KARTA WYROBU · ESTRADA I WYSTAWA

STOISKO UNIWERSALNE QS200 DJ

No. **KK-SUW-QS200** · REV B
Słupno, 12.11.2026

Stanowisko DJ i stand wystawienniczy na kratownicy dekoracyjnej QS200. Blat z aluminiowej blachy ryflowanej nakłada się na kraty, przykręca dwoma śrubami do narożników, od strony publiczności ma rant i przepusty kablowe, a górna rampa przyjmuje oświetlenie.



SUW-QS200: wizualizacja 3D


GABARYT	WYSOKOŚĆ BLATU
2700 × 2400 × 1400 mm	1002 mm
MASA	**MASA BLATU**
75,4 kg	16,2 kg

01 CECHY

- **Kratownica**: QS200, krawężniki Ø35x1,5, skosy Ø16x1,5, płyty końcowe #6. Zgodna z obejmami i systemami estradowymi.
- **Narożniki**: kostka 200 mm z dwóch ceowników #6 giętych po laserze, 6 sztuk.
- **Blat**: blacha ryflowana 2 mm ryflem do góry, boki i front gięte w dół 45 mm, nakłada się na krawężniki na wcisk. Masa blatu 16,2 kg.
- **Blokada**: front gięty 45 mm zachodzi na górny otwór kostki, 2 śruby M8 trzymają blat i prostokątność nóg.
- **Rant i kable**: krawędź między słupami i ścianki przy słupach w górę, 5 przepustów Ø80 do wnętrza kraty, wtyczka 230 V przechodzi. Kabel idzie kratą do nogi albo słupem na górną rampę.
- **Ruszt**: pod blatem 2 belki RK60x30x2 przykręcone do uszu na krawężnikach, blat leży na nich bez otworków i spawania na płaszczyźnie.



Wizualizacja: stanowisko DJ

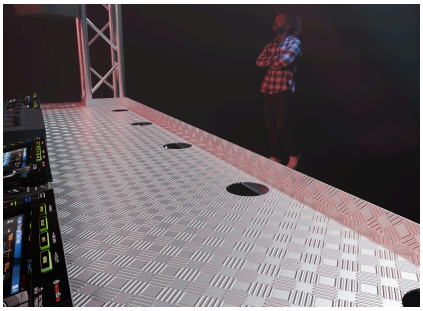

Wizualizacja: rant i przepusty

02 DANE TECHNICZNE

Blat	rozwinięcie 1478 × 2490 mm, arkusz 1500 × 3000
Wycięcie	R1000, głębokość 510 mm od frontu
Łuk i naroża	płaskownik spawany do krawędzi
Złącza	M8x25 kołnierzowe, 4 na czoło kraty
Ruszt	2 belki RK60x30x2, 3,7 kg
Masa	75,4 kg z łącznikami, bez sprzętu

03 ZASTOSOWANIE

Zastosowanie	stanowisko DJ, stand handlowy, stoisko wystawiennicze
Przebudowa	moduły QS200 łączą się w inne układy
Obciążenie blatu	sprzęt DJ około 30 kg rozłożony po blacie, nie wchodzić na blat


ZASTRZEŻENIE: Wizualizacje poglądowe. Sprzęt DJ, oświetlenie, odsłuchy i ich uchwyty na renderach nie wchodzą w zakres dostawy.

04 DO POBRANIA


Model 3D STEP: SUW-QS200.step **Projekt:** rys. 2020.01.23.01 rev. 0, kratownica QS200

Karta nie jest projektem budowlanym ani deklaracją zgodności. Wyrób AluPro z systemu QS200, wersje na zamówienie. Obliczenia dla konkretnego obiektu wykonuje projektant z uprawnieniami budowlanymi.


Widok z przodu (1:60)

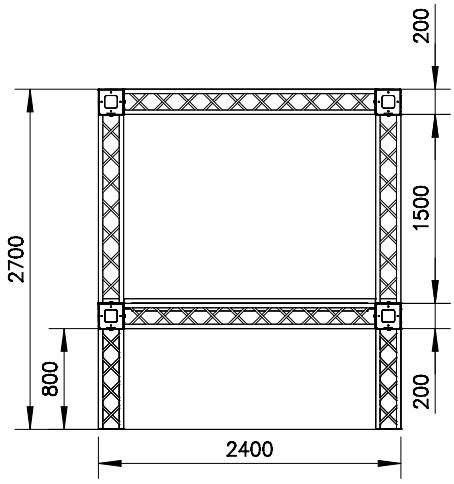


Widok z boku (1:60)

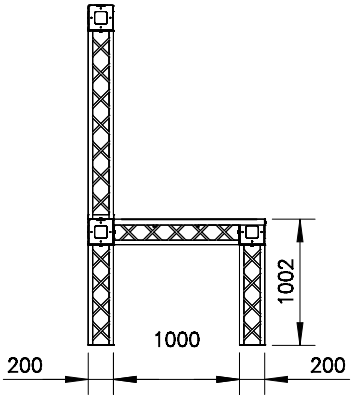


Izometria

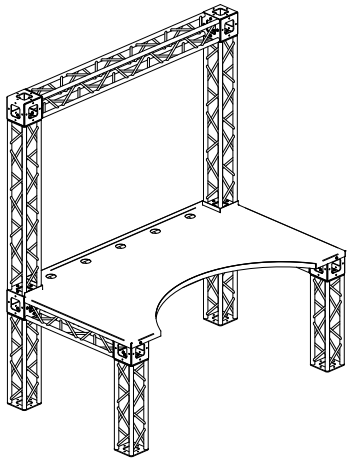

Widok z góry, łuk od strony DJ (1:60)

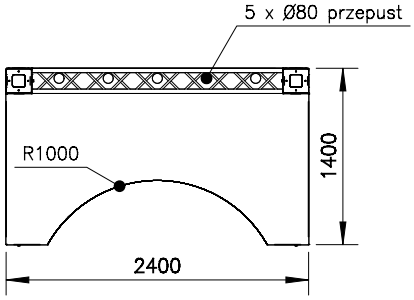


Belka rusztu, osobna część (1:25)

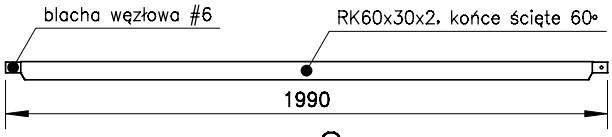


x 2

QS200–200




x 2

QS200–150




x 2

QS200–100




x 2

QS200–80




x 4

CQS200



x 6

Podparcie belki (1:5)

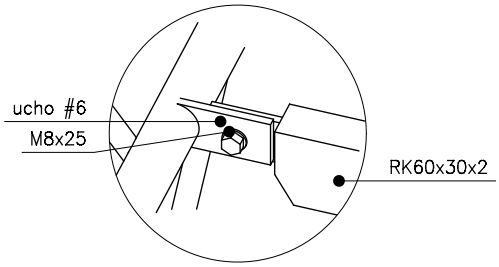

POZ.	OPIS	SZT.	KG/SZT.	KG
QS200–200	krata 2000 x 200 x 200	2	5.71	11.42
QS200–150	krata 1500 x 200 x 200	2	4.45	8.90
QS200–100	krata 1000 x 200 x 200 z 2 uszami	2	3.39	6.78
QS200–80	krata 800 x 200 x 200	4	2.85	11.41
CQS200	kostka 200 x 200 x 200	6	2.51	15.05
BLAT	2400 x 1400, blacha z łukiem i narożami	1	16.24	16.24
RUSZT	2 belki z blachami węzłowymi	1	3.67	3.67
M8x25	śruba kołnierzowa z nakrętką	70	0.027	1.89
RAZEM				75.4

PO CO JEST RUSZT

Belka to osobna część: przykręca się ją jedną śrubą M8 do ucha wspawanego w krawężnik kraty, a potem kładzie blat. Blat leży na belkach bez otworów i śrub.
Dwie belki dzielą duże pole blachy na trzy krótsze. Sprzęt 30 kg rozłożony po blacie: ugięcie 29,5 mm bez belek, 0,8 mm z belkami (MES, rachunek liniowy).

UWAGI

Kraty: rury AW6063, płyty końcowe #6 AW6082, spoiny TIG.
Kostki: blacha #6 AW5754, gięcie po laserze, R3.
Blat: blacha ryflowana 2/3 mm (rdzeń 2, z ryflem 3), ryfel do góry, boki i front w dół 45, front z otworem na M8, rant między słupami i ścianki przy słupach w górę 35.
Łuk R1000 i naroża: płaskownik spawany małym prądem, próba falowania przed serią.
Ruszt: 2 belki RK60x30x2 AW6060, końce ścięte 60°, blacha węzłowa #6 wsunięta w belkę, ucho #6 wys. 35 podfrezowane na rurę, 1 x M8.
Masy z modelu, blat liczony na rdzeń blachy 2 mm.

TYTUŁ	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE	SKALA	FIRST ANGLE	NR / REV
Stoisko uniwersalne QS200 DJ	AW6063, AW6060, AW6082, AW5754	aluminium surowe, blat ryflowany	jak opisano		KK–SUW–QS200 REV B

Karta nie jest projektem. Wymiary w mm. Obliczenia dla obiektu wykonuje projektant z uprawnieniami budowlanymi. Rysunek jest własnością AluPro sp. z o.o.